


Det mikroporøse dæklag er hygroskopisk og optager og afgiver fugt. Overfladespændingen brydes i det mikroporøse dæklag og fordampningen til rumluften finder sted uden nævneværdig anvendelse af energi.

Lagtykkelse gram/m²	transport gram/m² 72 timer	transport gram/m² 144 timer
600	346	346
900	500	500
1.000	580	593
1.200	713	806

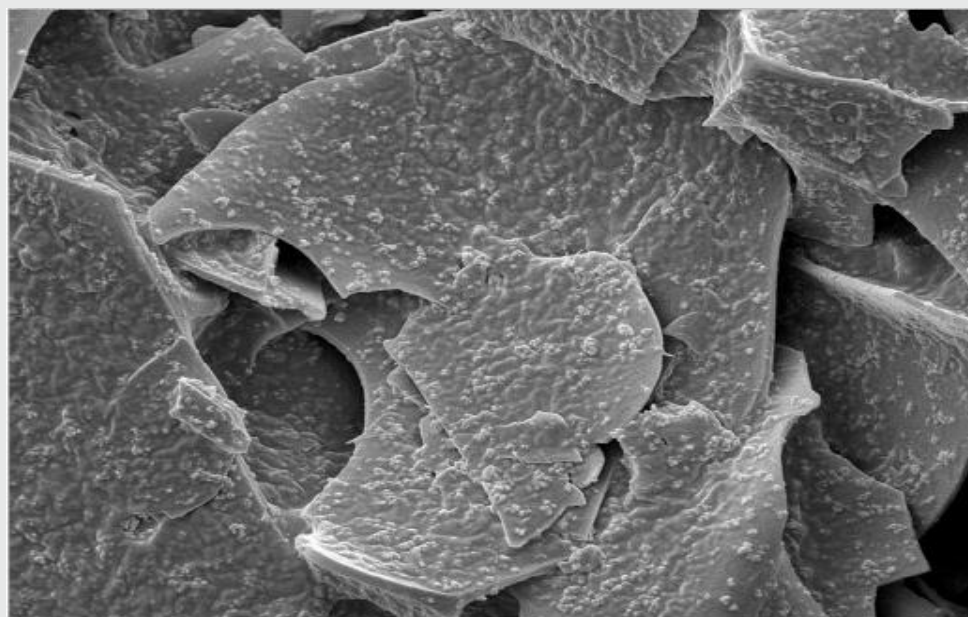

Ekspanderet vulkansten – Elektronmikroskop 1:20.000

Ved et dæklag på 1000 gram våd film pr. m² er den samlede materiale overflade pr. m² mere end 20.000 m²