


KefaFill

Systemspartel

KefaFill er særligt tilpasset rækken af Kefa produkter. KefaFill er fremstillet efter samme principper, som de øvrige produkter på Kefa System paletten. Kan anvendes sammen med alle øvrige Kefa overfladebelægnings. Velegnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling.

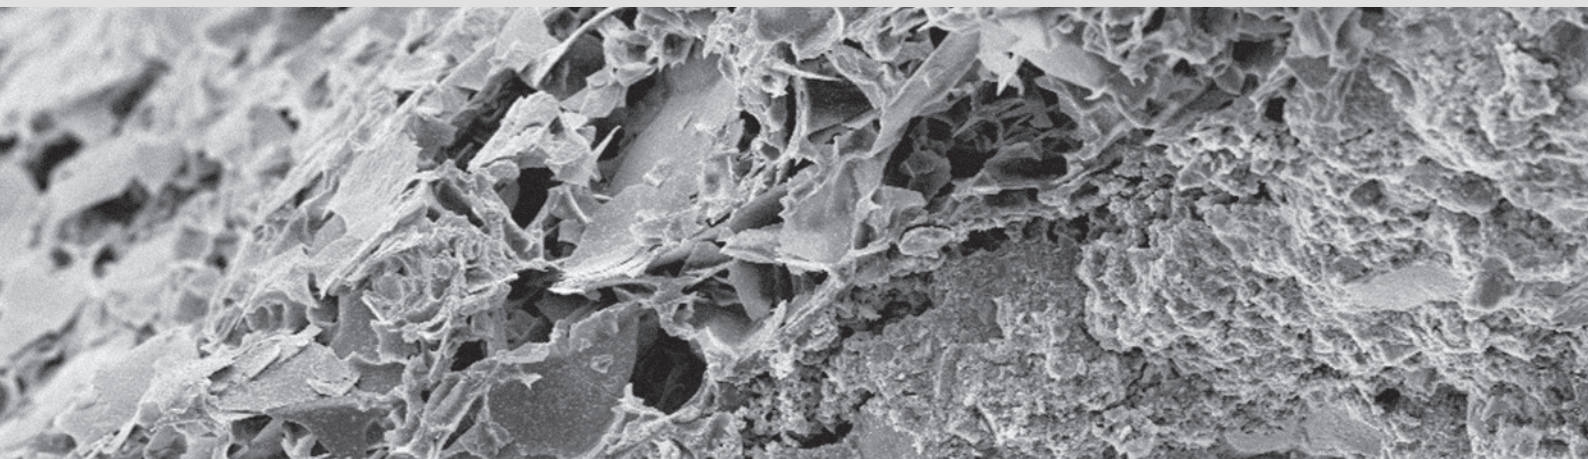

Overfladeforstørrelse



KefaFill – Systemspartel

Gør overflader smukke

KefaFill indeholder perlite og er let at arbejde med. KefaFill bidrager til fugtreguleringen i Kefa System overfladebelægnings. Lagtykkelsen kan opbygges af flere lag. Ved fuldspartling kan overfladen efterfølgende struktureres.



KefaFill fjerner vandet

Anvendelse: Kefa Fill kan påføres med spartel eller murske. Kan anvendes ude og inde på bæredygtig og ren grund inden påføring af Kefa slutdæklag.

Egenskaber: Enkel forarbejdning, fugtregulerende, termisk isolerende, let at slibe, leveres klar til brug.



KefaFill leveres klar til brug efter omrøring.

Helt enkelt
– genialt!

Produktoversigt



KefaAkustik

Få ro i rummet

Støjdæmpende kondensbeskyttelse. Reducerer uønsket støj og sikrer mod kondensproblemer på lofter, ventilationskanaler, ventilatorer og facade elementer. Kan anvendes på zink og aluminiums legeringer, samt rustbeskyttede overflader.



KefaTherm

Kondensbeskyttende overfladebelægning

Undgå kondensvand på udsatte overflader og ved kuldebroer. Den unikke mikroporøse struktur kan optage og afgive store mængder fugt. Resultatet er tørre og rene overflader. Bygning, inventar og gods beskyttes. Vedligeholdelseskostninger reduceres betragteligt.



KefaTherm Eksteriør

Den perfekte facadebeskyttelse.

Åndbar mikroporøs overfladebelægning. Langtidsbeskyttelse af udvendige facader med høj selvrensende effekt ved fordampningen. Den særlige struktur sikrer tørre overflader og reducerer energitabet.



KefaDrænpuds system

Multifunktionspuds

En mikroporøs diffusionsåben, fugtregulerende puds til anvendelse på opfugtet murværk. Stopper mursalte og sikrer effektiv fordampning til sluddæklaget, KefaRid eller KefaTherm Eksteriør. En enkel og varig løsning. Isolerer effektivt, specifik varmelednings evne 0,0992



KefaRid

Fysisk skimmelfylakse

Vind kampen mod skimmel. Anvendes indvendigt. Tørre overflader sikrer modskimmelsvampe. Forhindrer opfugtning i murværket og på overfladen. Vækstgrundlaget for skimmelsvampe, vand er ikke tilstede. Enestående effekt på indeklimaet og energiforbruget. Specifik varmeledningsevne 0,0850. Hæfter på alle mineralske overflader og er støjdæmpende.



Kommer snart.

Se regelmæssigt under nyheder på www.kefa.dk Kefa System udvikler konstant nye og forbavsende enkle produkter.

KEFA International DK

Vestre Hedevej 15 - 4000 Roskilde
(+45) 46 36 26 16 - www.kefa.dk